AquaRound

Der Natur nachempfunden
Rund- und Schneckenduschen

Formen für
Bad- und Duschbereich

Neu!
AquaSky für Erlebnisduschen

STADUR
Innovation und Systemlösungen

AquaRound Rund- und Schneckenduschen

Material: Extrudierter Polystyrolschaum (hohe Druckfestigkeit), mit beidseitiger Spezialbeschichtung, zur sofortigen Befliesung geeignet

Aufbau: STADUR-Duschboden mit eingearbeiteter Feder, werksseitg eingedichtetes Ablauf-Oberteil
Ablaufoberteil exzentrisch und höhenverstellbar mit Edelstahlrost 100x100 mm oder 150x150 mm
Bodenablauf mit Vergussöffnung zum nachträglichen Vergießen bauseitiger Öffnungen bzw. Hohlräume
Seitenwände 80 mm Materialstärke, mit Nut und Feder, beidseitige Spezialbeschichtung
Armaturenpaneel (variable Anbringung auf Seitenwand) zur Montage von Aufputz- bzw. Unterputz-Armaturen und/oder Seitenbrausen
Optionales Dach zur Auflage auf Seitenwand
Dach aus extrudiertem Polystyrolschaum, beidseitige GFK-Beschichtung; weitere Beschichtungen auf Anfrage

Brandschutz: Optional Ablauf DN 70 senkrecht mit integriertem Fire-Kit

Trittschalldämmung: Optional. Gummigranulat 10 mm, werkseitig aufgebracht, Verbesserungswert 22 db

Lieferung: als Bausatz

Ausführungen
Schneckendusche
(linke oder rechte Ausführung):

Größe in mm (L x B x H)
1750 x 1200 x2240
1956 x 1350 x2240

Abb. rechte Ausführung

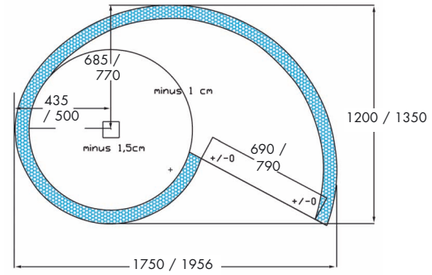

Abb. linke Ausführung

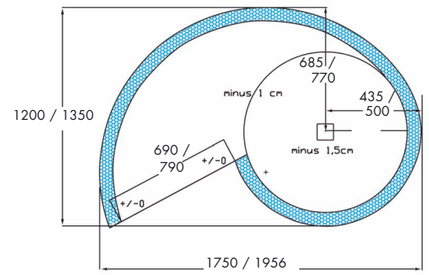

Runddusche
Größe in mm (Ø x H)

1160 x 2240
1410 x 2240



Zu den Maßen AquaRound und den Aufbauhöhen des Ablaufes ist die Belagstärke hinzu zu rechnen.

AquaRound Schnitt (für alle Ausführungen gleich)

* **Bitte beachten:** Das Bodenablauf-Unterteil zum Brandschutzeinsatz Fire-Kit 100 hat ein Anschlussmaß von DN 70, senkrechter Abgang

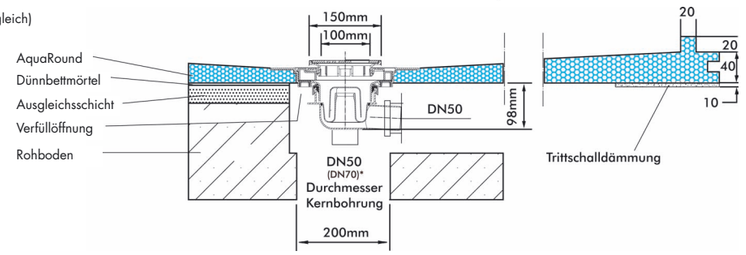

AquaWorld Zubehör

AquaRoundRapid

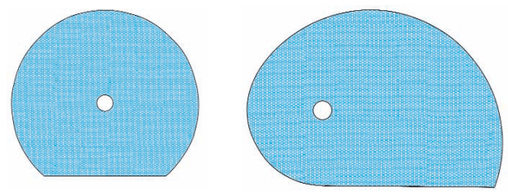

Unterbaublock (anstatt Mörtelbett) zum Höhenausgleich unter AquaRound, aus Styrofoam. Beidseitig spezialbeschichtet, mit werkseitiger Bohrung für Bodenablauf. Passend lieferbar für alle o. g. Größen.
Materialstärken:
20, 30, 40, 50, 60, 80 mm

Ihr AquaRound Fachhändler

STADUR
Innovation und Systemlösungen

Stadur GmbH
Carl-Benz-Straße 9, D – 21684 Stade
Telefon (0 41 41) 51 89-50
Telefax (0 41 41) 6 64 04
E-Mail: aqua.world@stadur.de
www.stadur.com

Farben und Abmessungen unterliegen den normgerechten Toleranzen. Irrtum und Änderung vorbehalten.

Rund- und Schneckenduschen

AquaRound

Das einbaufertige Duschwand-System AquaRound (Rund- und Schneckenduschen) erlaubt die kinderleichte Gestaltung von Duschlandschaften. Montage kann mit Duschboden oder auch auf fertige Fußböden (mit Montagering) erfolgen.

In Kombination mit AquaSky dem Erlebnisdusche-Modul für Tropischen Regen, Farblicht, Kaltnebel und Aromatherapie wird jede AquaRound zur Wellnessdusche der besonderen Art.

Vorteile auf einen Blick:

- Sicherheit durch Höherverlegung der wasserführenden Ebene
- Barrierefrei, da bodenebener Einbau möglich
- Rollstuhlbefahrbar
- Verkürzte Montagezeit, da vorgefertigte Systembauteile
- Hohe Stabilität
- Montage auch auf fertige Böden ohne großen Aufwand
- Installationsfreundlich dank variablem Armaturenpaneel
- Beidseitige Spezialbeschichtung von Wänden und Bodenelement zur sofortigen Aufnahme des keramischen Belages
- Stabile Befestigung für Duschtüren
- Nut- und Feder: zur kinderleichten Montage
- Beleuchtung im Dach möglich
- Saubere Anbindung der Fliesen
- Integrierte Wärmedämmung
- Einfache, zeitsparende und saubere Montage auch ohne Durchfeuchten des Untergrundes in Verbindung mit AquaRoundRapid-Unterbaublöcken
- Bodenablauf ABS, mit Verfüllöffnung, Ablaufoberteil werkseitig eingedichtet. Exzentrisches und höhenverstellbares Aufsatzoberteil in Edelstahl oder anderen Oberflächenfarben.
- Waagerechter oder senkrechter Bodenablauf (optional mit Fire-Kit DN 70)
- AquaSky-Erlebnisdusch-Modul in Dach integrierbar
- 5 Jahre Garantie

Verstärkung
Wandoberseiten sind im Eingangsbereich verstärkt zur Befestigung von bauseitigen Deckenstützen.



Optionales Armaturenpaneel
variabel einsetzbar, überall wo bauseitige Anschlüsse sind

Bei AquaRound Rundusche sind im Eingangsbereich für die Montage von bauseitigen Duschtüren serienmäßig Verstärkungsprofile eingearbeitet

Nachträgliche Montage auf **fertige Fußböden** – kein Problem mit dem Stadur Montagering (Gesamthöhe Dusche mit Montagering 2220 mm)

Mit AquaSky dem Erlebnisdusch-Modul für Tropischen Regen, Farblicht, Kaltnebel und Aromatherapie wird AquaRound zur Wellnessdusche der besonderen Art. (Siehe auch Prospekt AquaSky)

Leichte Montage durch **Nut- und Federprinzip.** Zusätzliche Fixierung der Seitenteile durch mitgelieferte Spezialdübel **... stabil und robust**

Sofort befliesbar: durch die beidseitige Spezialbeschichtung von Seitenwänden und Bodenelement ist AquaRound zur sofortigen Aufnahme von **keramischen Belägen** vorbereitet.

Fire-Kit: : optional kann AquaRound auch mit einem Brandschutz-Einsatz "Fire-Kit DN 70" ausgeliefert werden. Dadurch wird im Falle eines Feuers, dessen Verbreitung durch die Abwasserrohre erschwert. Für öffentliche Gebäude ein Muss.

Bodenablauf mit Verfüllöffnung: Der Ablauf ist werkseitig eingedichtet und mit Verfüllöffnungen versehen. Beim Abgang (DN 50) kann zwischen waagerechter oder senkrechter Ausführung gewählt werden. Aufsatzstück ist in der Höhe und exzentrisch einstellbar. Edelstahlrost in zwei Größen lieferbar: 100 x 100 mm oder 150 x 150 mm.

Zum schnellen Höhenausgleich anstatt eines Mörtelbettes empfiehlt sich der Unterbaublock **AquaRoundRapid**. Zeitsparend und sauber ohne Durchfeuchten des Untergrundes. AquaRound Rapid ist mit 20, 30, 40, 50, 60, 80 mm Materialstärke erhältlich.