

Neu!

AquaWall

DUSCHWAND-SYSTEM MIT KNOW HOW



Neu!
AquaSky für
Erlebnisduschen

STADUR
Innovation und Systemlösungen

AquaWall Duschwand-System

Material: Extrudierter Polystyrolschaum (hohe Druckfestigkeit), mit beidseitiger Spezialbeschichtung, zur sofortigen Befliesung geeignet

Aufbau: STADUR-Duschboden mit eingearbeiteter Feder, werkseitig eingedichtetes Ablauf-Oberteil
Ablaufoberteil exzentrisch und höhenverstellbar mit Edelstahlrost 100x100 mm oder 150x150 mm
Bodenablauf mit Vergussöffnung zum nachträglichen Vergießen bauseitiger Öffnungen bzw. Hohlräume (bei Montage im Mörtelbett)
Seitenwände 80 mm Materialstärke, mit Nut und Feder, beidseitige Spezialbeschichtung
Armaturenpaneel (variable Anbringung auf Seitenwand) zur Montage von Aufputz- bzw. Unterputz-Armaturen und/oder Seitenbrausen
Optionales Dach zur Auflage auf Seitenwand
Dach aus extrudiertem Polystyrolschaum,

beidseitige GFK-Beschichtung; weitere Beschichtungen auf Anfrage

Wanddichtband: Flexibles Wanddichtband zur Einarbeitung in die Wandabdichtung, an den wandanliegenden Seiten (2 Seiten) werkseitig angebracht

Schalldämmung: Dämmstreifen 8 mm, an den wandanliegenden Seiten (2 Seiten) werkseitig angebracht

Brandschutz: Optional Ablauf DN 70 senkrecht mit integriertem Fire-Kit


Trittschalldämmung: Optional. Gummigranulat 10 mm, werkseitig aufgebracht, Verbesserungswert 22 db

Lieferung: als Bausatz

Ausführungen


Quadrat Wand 1-teilig

Größe in mm (L x B x H)
988 x 988 x 2240
1088 x 1088 x 2240
1288 x 1288 x 2240



Quadrat Wand 2-teilig


Größe in mm (L x B x H)
1288 x 1288 x 2240



Fünfeck Wand 2-teilig


Größe in mm (L x B x H)

1008 x 1008	x 2240	390	600
1208 x 1208	x 2240	450	600




Rechteck Lange Wand 1-teilig

Größe in mm (L x B x H)
1288 x 888 x 2240




Rechteck Breite Wand 1-teilig

Größe in mm (L x B x H)
1288 x 888 x 2240

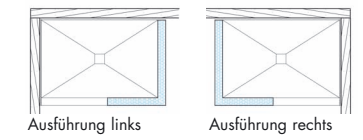


Rechteck Wand 2-teilig

Größe in mm (L x B x H)
1288 x 888 x 2240

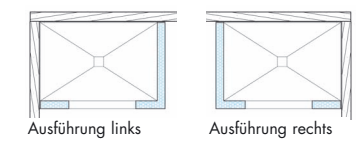


AquaWall Schnitt (für alle Ausführungen gleich)

* Bitte beachten: Das Bodenablauf-Unterteil zum Brandschutzzeinsatz Fire-Kit 100 hat ein Anschlussmaß von DN 70, senkrechter Abgang

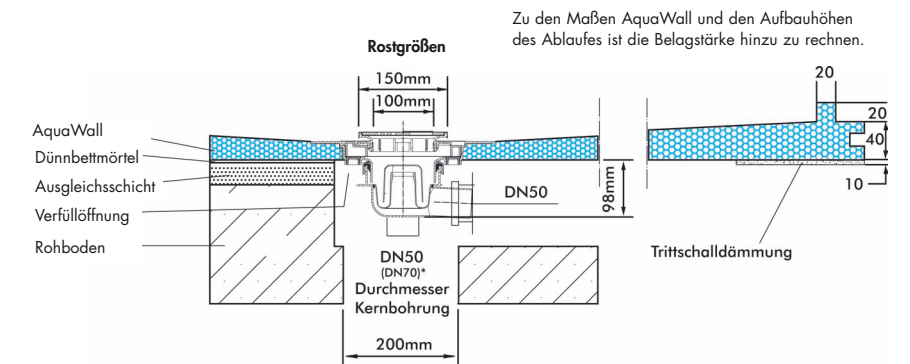

AquaWorld Zubehör

AquaWallRapid



Unterbaublock (anstatt Mörtelbett) zum Höhenausgleich unter AquaWall, aus Styrofoam. Beidseitig spezialbeschichtet, mit werkseitiger Bohrung für Bodenablauf. Passend lieferbar für alle o. g. Größen.
Materialstärken:
20, 30, 40, 50, 60, 80 mm

AquaVerlegeelement NF

Zum Anschluss an AquaWall. Ermöglicht wasserdichten, trockenen Ausbau von Böden. Mit Nut und Feder ausgestattet ist einfaches, schnelles und sicheres Verarbeiten gewährleistet.
Größe (L x B x H): 1250 x 600 x 40 mm

Ihr AquaWall Ansprechpartner

STADUR
Innovation und Systemlösungen

Stadur GmbH
Carl-Benz-Straße 9, D – 21684 Stade
Telefon (0 41 41) 51 89-50
Telefax (0 41 41) 6 64 04
E-Mail: aqua.world@stadur.de
www.stadur.com

Abmessungen unterliegen den normgerechten Toleranzen. Irrtum und Änderung vorbehalten.

DUSCHWAND-SYSTEM FÜR SCHNELLE, PERFEKTE MONTAGE

Das einbaufertige Duschwand-System AquaWall erlaubt die kinderleichte Gestaltung von Duschbereichen, die zusätzlich zu den durch die baulichen Gegebenheiten vorhandenen Wände benötigt.


AquaWall vereint die Vorzüge des Duschwannen Elementes AquaBoard mit den gestalterischen Optionen, die durch die passgenauen Wandelemente eröffnet werden.

In Kombination mit AquaSky dem Erlebnisdusche-Modul für Tropischen Regen, Farblicht, Kaltnebel und Aromatherapie wird jede AquaWall zur Wellnessdusche der besonderen Art.

Vorteile auf einen Blick:

- ➔ Barrierefrei, da bodenebener Einbau möglich
- ➔ Rollstuhlbefahrbar
- ➔ Hohe Stabilität
- ➔ Installationsfreundlich dank variablem Armaturenpaneel
- ➔ Beidseitige Spezialbeschichtung von Wänden und Bodenelement zur sofortigen Aufnahme des keramischen Belages
- ➔ Stabile Befestigung für Duschtüren
- ➔ Nut- und Feder: zur kinderleichten Montage
- ➔ Beleuchtung im Dach möglich
- ➔ Saubere Anbindung der Fliesen
- ➔ Integrierte Wärmedämmung
- ➔ Einfache, zeitsparende und saubere Montage auch ohne Durchfeuchten des Untergrundes in Verbindung mit AquaWallRapid-Unterbaublöcken
- ➔ Bodenablauf ABS, mit Verfüllöffnung, Ablaufoberteil werkseitig eingedichtet. Exzentrisches und höhenverstellbares Aufsatzoberteil in Edelstahl oder anderen Oberflächenfarben.
- ➔ Waagerechter oder senkrechter Bodenablauf (optional mit Fire-Kit DN 70)
- ➔ AquaSky-Erlebnisduschmodul in Dach integrierbar
- ➔ 5 Jahre Garantie

Zum schnellen Höhenausgleich anstatt eines Mörtelbettes empfiehlt sich der Unterbaublock **AquaWallRapid**. Zeitsparend und sauber ohne Durchfeuchten des Untergrundes. AquaWallRapid ist mit 20, 30, 40, 50, 60, 80 mm Materialstärke erhältlich.




Rapid

AquaWall




AquaSky

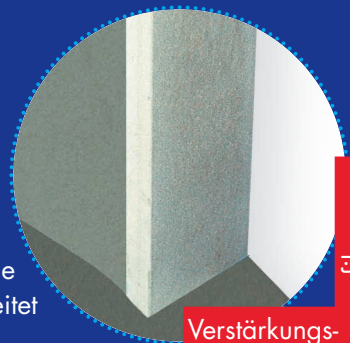

Verstärkungsprofile

Bei AquaWall sind im Eingangsbereich für die Montage von bauseitigen Duschtüren serienmäßig Verstärkungsprofile eingearbeitet

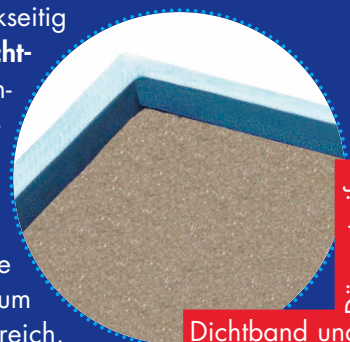


Dichtband und Dämmstreifen

Perfekt gelöst: Ein werkseitig angebrachtes **flexibles Dichtband** an den wandanliegenden Außenkanten kann optimal in die Wandabdichtung eingearbeitet werden. Zusätzlich vermindert ein **8mm Randdämmstreifen** die Schallübertragung zum Wandbereich.



Nut und Feder

Leichte Montage durch **Nut- und Federprinzip**. Zusätzliche Fixierung der Seitenteile durch mitgelieferte T-Profile... **stabil und robust**

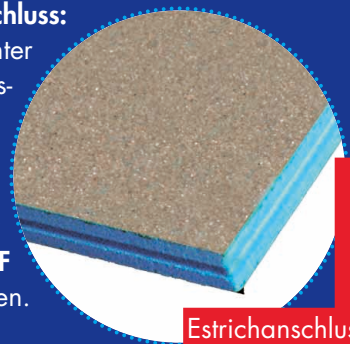

Estrichanschluss

Estrichanschluss: Ein werkseitig angebrachter Estrichanschluss mit Nutausbildung vereinfacht die Estrichanbindung. **Alternativ** kann der Bodenanschluss mit **AquaVerlegeelement NF** erfolgen.

AquaWall

Mit AquaSky dem Erlebnisdusch-Modul für Tropischen Regen, Farblicht, Kaltnebel und Aromatherapie wird AquaWall zur Wellnessdusche der besonderen Art. (Siehe auch Prospekt AquaSky)




Deckenstütze

Verstärkung
Wandoberseiten sind im Eingangsbereich verstärkt zur Befestigung von bauseitigen Deckenstützen.



Oberfläche

Sofort befliesbar: durch die beidseitige Spezialbeschichtung von Seitenwänden und Bodenelement ist AquaWall zur sofortigen Aufnahme von **keramischen Belägen** vorbereitet.

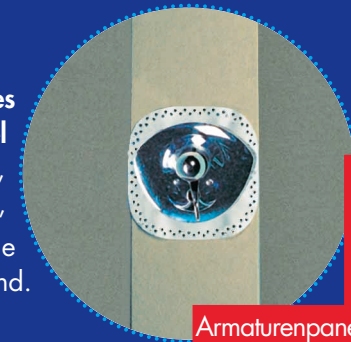

Armaturenpaneel

Optionales Armaturenpaneel variabel einsetzbar, überall dort, wo bauseitige Anschlüsse sind.



Brandschutz

Fire-Kit : optional Brandschutz-Einsatz "Fire-Kit DN 70". Im Falle eines Feuers, wird dessen Verbreitung durch die Abwasserrohre erschwert. Für öffentliche Gebäude ein Muss.



Ablauf

Bodenablauf mit Verfüllöffnung:

Der Ablauf ist werkseitig eingedichtet und mit Verfüllöffnungen versehen. Beim Abgang (DN 50) kann zwischen waagerechter oder senkrechter Ausführung gewählt werden. Aufsatzstück ist in der Höhe und exzentrisch einstellbar. Edelstahlrost in zwei Größen lieferbar: 100 x 100 mm oder 150 x 150 mm.